

# BWT PERLA SILK

Fonctions essentielles, idéal appartement ou petit espace



S

L

**DÉBIT : Silk S : 2 m<sup>3</sup>/h Silk L : 2,5 m<sup>3</sup>/h**  
(TH=10 °f)

**VOLUME DE RÉSINES : S : 10 L / L : 20 L**

Modèles	S	L
Pression dynamique	2 bars	
Pression statique	5 bars	
Température de l'eau max	35 °C	
Capacité max en sel	12 kg	24 kg
Dimensions (L x H x P)	276 x 526 x 470 mm	276 x 803 x 470 mm
Capacité de traitement	Jusqu'à 4 personnes	Jusqu'à 6 personnes
<b>CODE ARTICLE</b>	<b>P0020960</b>	<b>P0020962</b>

## Les avantages pour l'utilisateur

- » Adoucisseurs adaptés pour appartements ou petits espaces
- » **Fonctions essentielles**

## Les avantages techniques

- » **Mise en service et garantie constructeur incluses**
- » **Kit de raccordement complet** disponible en option (siphon, pré-filtre, flexibles et bypass)
- » **Compatible avec le socle réhausseur pour le modèle S**, en option page 38

## APPLICATIONS

Modèle ultra-compact et idéal pour des petits espaces (salle de bain, placard) ou appartements.

Adoucissement de l'eau pour un foyer de 1 à 4 personnes (modèle SILK S) ou de 1 à 6 personnes (modèle SILK L).

### Inclus dans le carton :

- Adoucisseur 10 ou 20 litres
- En option, kit de raccordement


### Spécificités de l'adoucisseur :

- Régénération volumétrique anticipée : pour une eau adoucie en permanence
- Système anti-débordement

## ENTRETIEN

- Nettoyage des résines de l'adoucisseur par pastilles loclean : **tous les 6 mois environ.**
- Recharge en sel de l'adoucisseur par vérification visuelle du niveau de sel dans le bac.

## PRÉCONISATION D'INSTALLATION

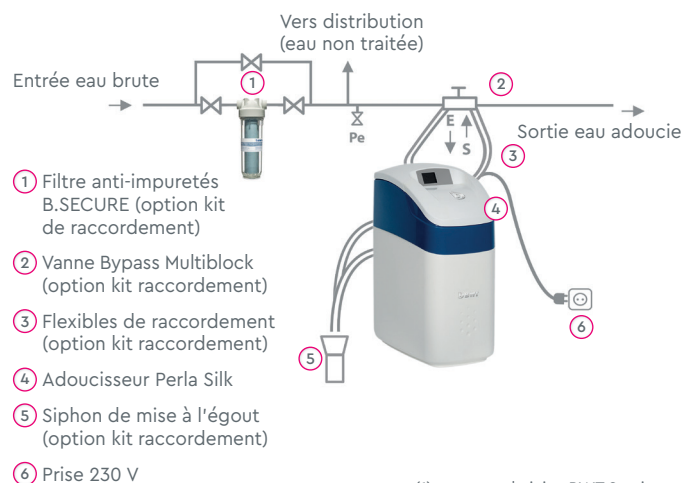

(1) par un technicien BWT Service



Enregistrable sur l'application **BWT Best Water Home** pour un suivi de l'appareil.